



DRAYTEK

Vigor 2926 Serisi

DUAL WAN SECURITY ROUTER

TANITMA VE KULLANMA

KILAVUZU

MODELLER	AÇIKLAMA
VIGOR 2926	DRAYTEK VIGOR 2926 SECURITY DUAL WAN ROUTER

İMALATÇI FİRMA	İTHALATÇI FİRMA
DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, TAIWAN 303 Tel: 886 3 5972727 886 3 5972121 www.draytek.com info@draytek.com	SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş. 1065. CAD. 1280.SOK. NO:5/17-18 ÖVEÇLER – ÇANKAYA / ANKARA TEL : (312) 472 87 87 FAKS : (312) 472 31 31 www.simet.com.tr , info@simet.com.tr

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR**! DİKKAT !****CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA VEYA SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.**

- Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz.
- Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısıdan, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
- Cihazınızı, iyi havalandırılan bir yerde havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
- Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orijinal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sebep olabilir.
- Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) 'lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleştirin.
- Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamalarının hasar görmeyeceği şekilde kavrıyacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
- Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınızın garanti kapsamı dışında kalacaktır.

**KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR**

- **Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)**
Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. Simet Yetkili Servis İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.
- **Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)**
Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data prizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç olduğunda Yetkili Servis İstasyonlarına başvurunuz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE
UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.**

- Bütün talimatları dikkatle okuyun.
- Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
- Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazyağı, v.s.) kullanmayın.
- Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer ya da ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısıdan hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
- Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çektikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
- Herhangi bir kablunun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yürüyebileceği yerlere yerleştirmeyin.
- Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
- Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
- Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
 - Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,
 - Cihaza sıvı döküldüğünde,

- Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
- Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
- Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
- Hiçbir nedenle cihazın içini açmayınız.

**TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
CİHAZINIZ HIÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.**

- **Cihazın Temizlenmesi**
Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;
 - Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
 - Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
 - Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
- **Uyarılar!**
 - Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
 - Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
 - Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın.
 - Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.

**PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE
KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

- Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **5(Beş)** yıldır. Bu ürün için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen **Servis Sayısı 1 (bir)** adettir. Kılavuzun son sayfasında Yetkili Servisler bölümünde verilmiştir.

GENEL GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve **iki (2)** yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - 1. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - 2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - 3. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- Malın tamir süresi **Yirmi (20) iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **on (10) iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.


Ticari Markalar

- Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation'a ait kayıtlı markalardır.
- Netscape, Netscape Communications Corporation'a ait kayıtlı ticari markadır.
- Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation'a aittir.
- Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated'e ait ticari markadır.
- SİMET, Simet Teknoloji San.Tic.A.Ş.'nin tescilli ticari markasıdır.

ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ**1. VIGOR 2925 SERİSİ GENEL TANITIM VE ÖZELLİKLER**

Vigor2926 serisi genişbantlı IP tabanlı QoS, NAT oturum/bantgenişliği yönetimine entegre edebilen bir routerdir. Böylece kullanıcılarına işlerini geniş bir banttan kontrol edebilme imkanı sağlar. Donanım tabanlı VPN platform ve AES/DES/3DES'lerin donanım şifrelemesi ve donanım anahtar karıştırıcı SHA-1/MD5 edinerek, router VPN performansını büyük ölçüde artırabilir ve 50 VPN tüneline kadar birçok protocol (IPSec/PPTP/L2TP gibi) sağlayabilir. SPI (Paket Durum Denetim) Firewall kullanılan nesne tabanlı tasarım kullanıcıların kolayca firewall oluşturmasını sağlar.

İçerik Güvenlik Yönetimi CSM kullanıcılara IM (Instant Messenger) ve P2P (Peer to Peer) daha öncesine göre daha çok kontrol ve yönetim etkinliği sağlar. Ek olarak DoS/DDoS önlemesi ve URL/Web içerik filtresi dışta güvenlik, içte de kontrolü güçlendirir.

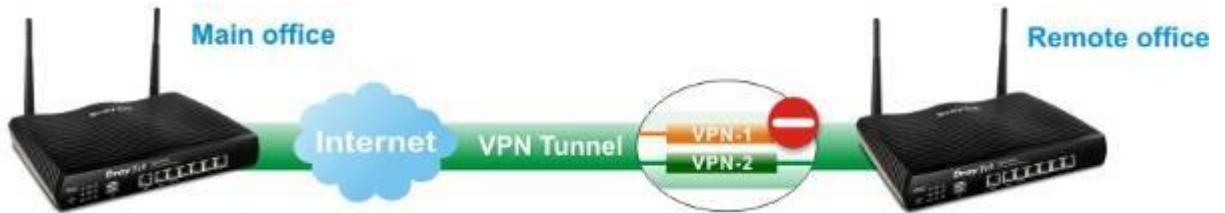

2. PAKET İÇERİĞİ

Paket içeriğine bir göz atın. Eksik veya hasar gören bir şey varsa, Lütfen hemen DrayTek veya satıcınızla temasa geçin.



Vigor Router




Kullanım Kılavuzu




RJ45 Cat-5 Ethernet Kablo

Güç adaptörünün tipi kurulacak ülkeye bağlıdır. Kutu içerisinden uygun adaptör çıkmaktadır.


* Maksimum güç tüketimi 30 Watt'tır.

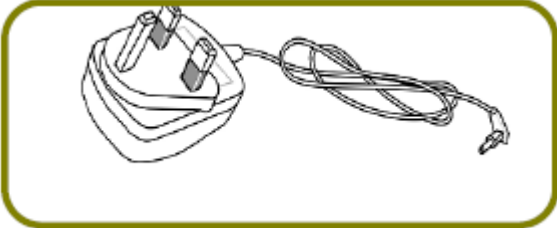


UK Tipi güç adaptörü

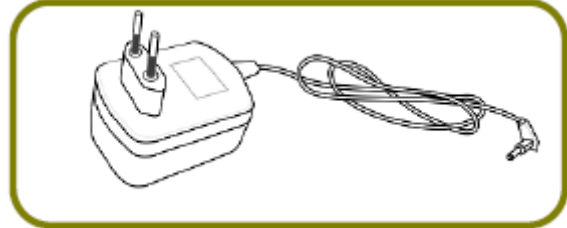

EU Tipi güç adaptörü

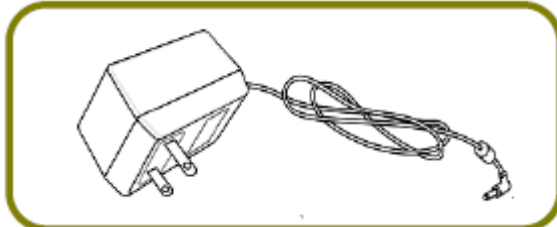


USA/Taiwan Tipi güç adaptörü

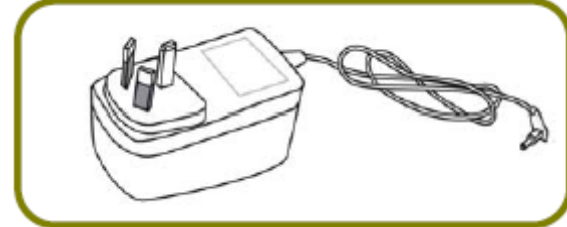

AU/NZ Tipi güç adaptörü

3. Vigor2926 için Panel Açıklaması?

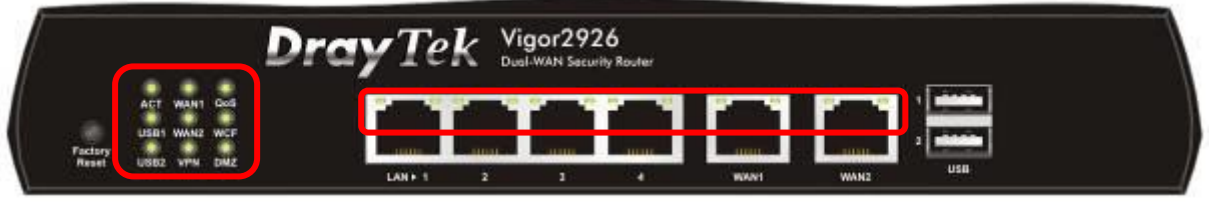

LED	Durum	Açıklama
ACT (Aktivite)	Yanıp Sönme	Router açık ve normal çalışıyor.
	Kapalı	Router kapatılmış
WAN1~WAN2	Açık	İnternet bağlantısı hazır.
	Kapalı	İnternet bağlantısı hazır değil.
	Yanıp Sönme	Veri aktarılıyor
QoS	Açık	QoS fonksiyonu aktif
USB1~USB2	Açık	USB açık ve normal çalışıyor.
	Yanıp Sönme	Veri aktarılıyor
WCF	Açık	Web İçerik Filtresi aktif. (Ateş Duvarı >> Genel Ayarlar'dan active ediliyor)
VPN	Açık	VPN tüneli aktif durumda
	Kapalı	VPN servisi servis dışı
	Yanıp Sönme	Trafik VPN tüneli üzerinden gidiyor.
DMZ	Açık	DMZ fonksiyonu açıldı
	Yanıp Sönme	DMZ fonksiyonu kapandı
	Kapalı	Veri aktarılıyor

Konektör üzerindeki LED

LAN1~LAN4	Sol LED	Açık	Port bağlandı
		Kapalı	Port bağlantısı kesik
		Yanıp Sönme	Veri aktarılıyor
	Sağ LED	Açık	Port 1000Mbps. ile bağlandı
Kapalı		Port 10/100Mbps. ile bağlandı	
WAN1~WAN2	Sol LED	Açık	Port bağlandı
		Kapalı	Port bağlantısı kesildi
		Yanıp Sönme	Veri aktarılıyor
	Sağ LED	Açık	Port 1000Mbps. ile bağlandı
Kapalı		Port 10/100Mbps. ile bağlandı	



Arayüz	Açıklama
Fabrika Sıfırlaması	Geçerli ayarlara geri döner. Kullanımı: Router'ı açın (ACT LED yanıp sönecektir). Delğe 5 saniye boyunca basılı tutunuz. ACT LED'inin normalden daha hızlı yanıp söndüğünü farketmişinizde, butonu bırakınız. Sonra router fabrika konfigürasyonunda yeniden başlayacaktır.
LAN1~LAN4	Yerel ağ cihazlarının bağlanması içindir
WAN1~WAN2	Yerel ağ cihazlarının bağlanması için veya modem internet erişimi içindir.
USB1~USB2	Bir USB cihazına bağlantı için (3G/4G USB Modem veya yazıcı için veya Termometre için).
PWR	Güç adaptörünün bağlanması içindir
ON/OFF	Güç anahtarı

4. Donanım Kurulumu


Bu bölüm size rotuer'ınızın donanımsal bağlantısı ve webten yapılan ayarlarıyla kurulumunda yol gösterecektir.

Yöneticiyi yapılandırmaya başlamadan önce (örneğin Vigor2926'yı alarak), cihazlarınızı doğru bir şekilde bağlamanız gerekmektedir.

4.1 Ağ Bağlantısı

1. Ethernet kablosu (RJ45) ile Modem / DSL Modem / Media Converter'ı cihazınızın WAN portuna bağlayın.
2. Ethernet kablosunun (RJ-45) bir ucunu yönlendiricinin LAN bağlantı noktalarından birine ve kablunun diğer ucunu (RJ-45) bilgisayarınızdaki Ethernet bağlantı noktasına takın.
3. Router arka paneldeki güç portunu kullanarak paket içerisinden çıkan güç adaptörünü prize takarak bağlantıyı sağlayınız.
4. Arka paneldeki güç anahtarına basarak cihazınıza güç verin.
5. Sistem testini tamamladıktan sonra ACT LED'i yanar ve ardından yanıp sönmeye başlar.


(LED durumunun ayrıntılı bilgileri için, lütfen bölüm 3. Panel Açıklamasına bakın)

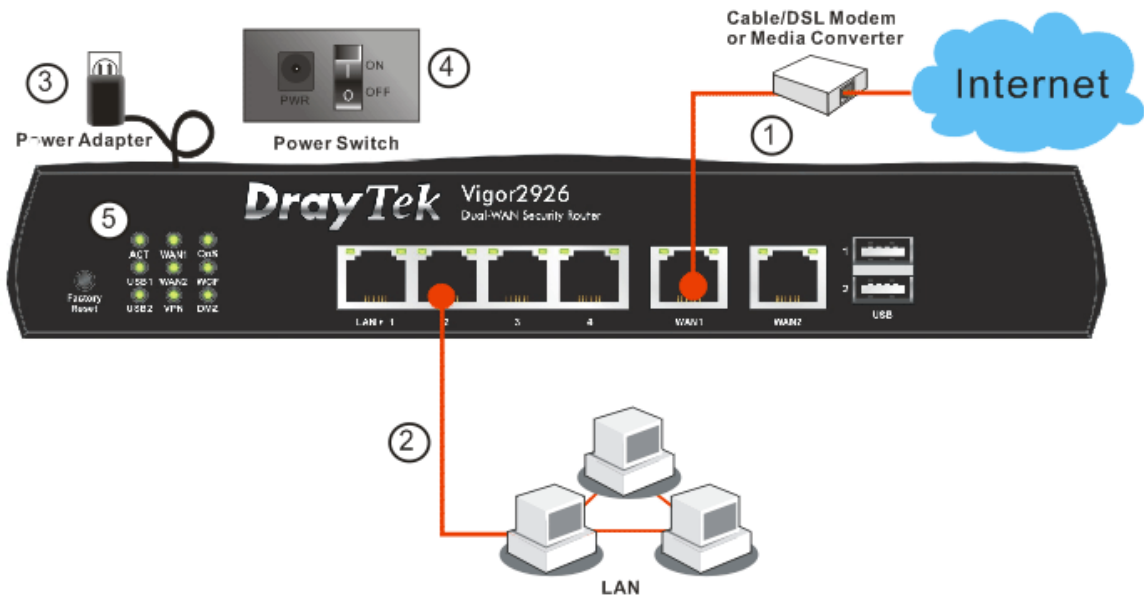

4.2 Duvara Monteli Kurulum

Vigor Cihazınızın alt tarafında anahtar deliği tipi montaj yuvaları vardır.

1. Vigor Cihazınızın paketlenme kutusundan, vidaları duvara doğru şekilde yerleştirmenize olanak tanıyan bir şablon bulunmaktadır.
2. Şablonu duvara yerleştirin ve delikleri önerilen talimatlara uygun olarak delin.
3. Uygun dübel türünü kullanarak vidaları duvara yerleştirin.

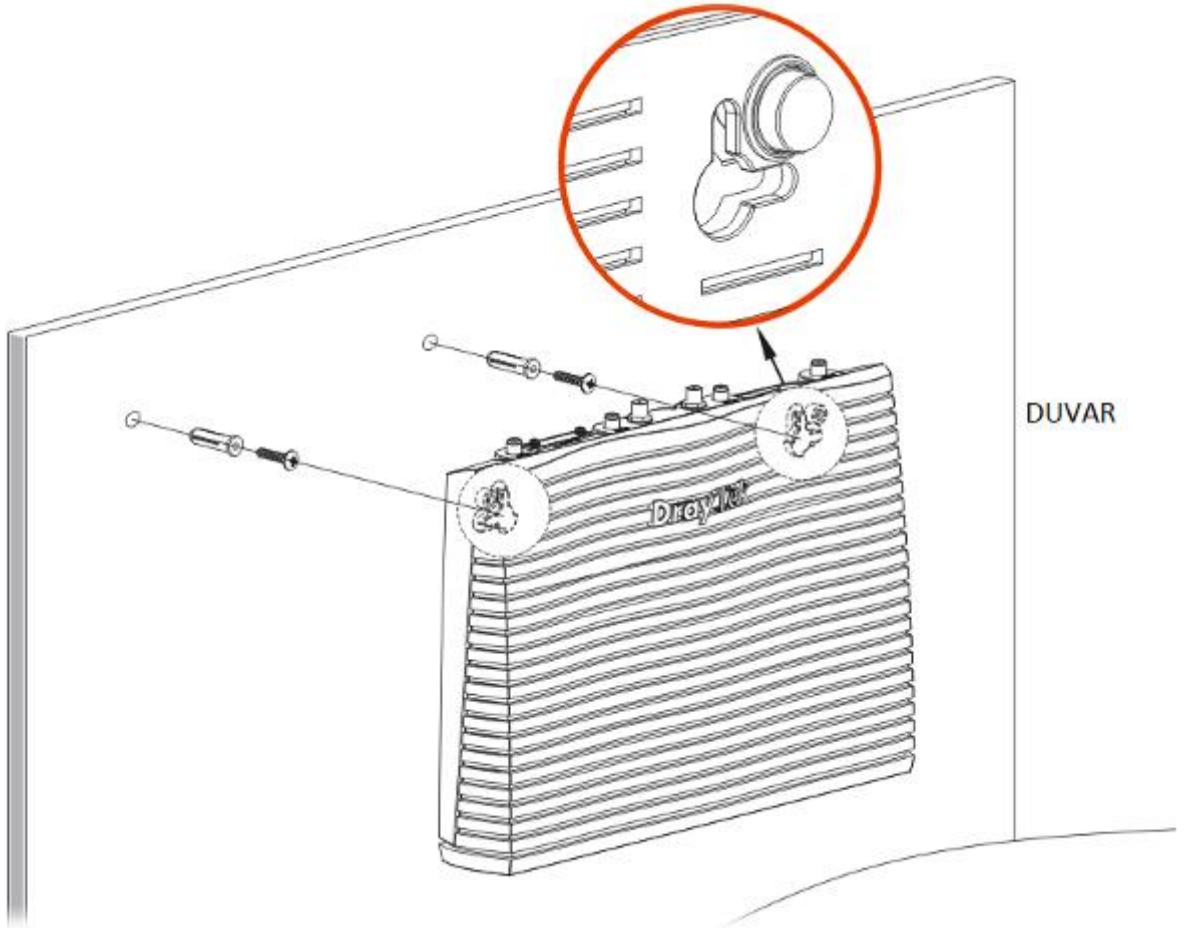

Not: Tavsiye edilen matkap çapı 6.5 mm (1/4 ").

4. İşlemi tamamladığınızda, yönlendirici duvara sıkıca monte edilmiştir.

5. Temel Kurulum

Donanım kurulumu tamamlandıktan sonra internete erişmek için temel ayarların yapılması.

Hızlı Başlangıç Sihirbazı, yönlendiricinizi İnternet erişimi için kolayca kurmanız için tasarlanmıştır. Hızlı Başlangıç Sihirbazı'na Web Yapılandırıcısı aracılığıyla doğrudan erişebilirsiniz.

1. Bilgisayarınızın doğru router'a bağlı olduğuna emin olunuz.



Not: Yönlendiricinizin dinamik IP alması için PC nizi ayarlayınız. Veya Vigor yönlendirici varsayılan IP olarak 192.168.1.1 tanımlanmıştır, bilgisayarınızın alt geçit ağ olarak IP adresini ayarlayınız. Ayrıntılar için sonraki bölümlere bakınız.

2. Bilgisayarınızda bir web tarayıcı açın ve http://192.168.1.1 yazın. Aşağıdaki pencere açılacaktır, kullanıcı adı ve şifre bölümü açık olacaktır. Kullanıcı adı / Şifre bölümlerine "admin / admin" yazıp Login tıklayınız.



Not: Web yapılandırmasına erişmek başarısız olursa, tesbit ve sorunun çözümü için "Sorun giderme" bölümüne gidiniz.

3. Şimdi Ana Ekran açılır. **Wizards** >> **Quick Start Wizard** tıklayın.

Model Name	Vigor2926	System Up Time	0:6:30
Router Name	DrayTek	Current Time	2000 Jan 1 Sat 0:6:27
Firmware Version	3.8.S_RC1	Build Date/Time	Mar 15 2017 14:59:35
LAN MAC Address	00-1D-AA-F7-C0-48		

Line / Mode	IP Address	MAC Address	Up Time
WAN1 Ethernet / DHCP Client	Disconnected	00-1D-AA-F7-C0-49	00:50:00
WAN2 Ethernet / DHCP Client	Disconnected	00-1D-AA-F7-C0-4A	00:50:00
WAN3 USB / ---	Disconnected	00-1D-AA-F7-C0-4B	00:50:00
WAN4 USB / ---	Disconnected	00-1D-AA-F7-C0-4C	00:50:00

Interface	Connected	WAN1	WAN2	WAN3	WAN4
WAN	Connected: 0				
LAN	Connected: 0	Port1	Port2	Port3	Port4
USB	Connected: 0	USB 1	USB 2		

Security	Connected	Remote Dial in User / LAN to LAN
VPN	Connected: 0	
MyVigor	Activate: 0	
DoS	Attack Detected:	



Giriş sayfası, sahip olduğunuz yönlendiriciye göre değişiklik gösterebilir.

4. Yeni Parola alanına yeni belirlediğiniz Parolayı girin ve Onayla Parolası alanına tekrar yazın. Next tuşuna tıkladığınızda yeni parolanız geçerli olacaktır.

Quick Start Wizard

Enter login password

Please enter an alpha-numeric string as your **Password** (Max 23 characters).

Old Password

New Password

Confirm Password

< Back

Next >

Finish

Cancel

5. Bir sonraki sayfada aşağıda gösterildiği gibi, Hangi WAN arabirimini kullanacaksınız seçimini yapınız. Ethernet arayüzü kullanılıyorsa, WAN1/ WAN2 seçiniz; 3G/4G USB modem kullanılması durumunda, WAN3 veya WAN4 seçiniz. Daha sonra bir sonraki adım için ileri'ye tıklayın.

Quick Start Wizard**WAN Interface**

WAN Interface:	WAN1 ▼
Display Name:	<input type="text"/>
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation ▼

< Back

Next >

Finish

Cancel

WAN1, WAN2, WAN3 ve WAN4 farklı yapılandırma sayfasını getirecektir. Ayrıntılı bilgi için aşağıdakilere bakın.

Burada örnek olarak WAN1 / WAN2'yi (Ethernet) kullanıyoruz.

WAN1 / WAN2, Ethernet'te fiziksel moda ayrılmıştır. WAN1 / WAN2'yi seçerseniz, lütfen fiziksel türünü belirtin. Daha sonra İleri'yi tıklayın. Aşağıda gösterilen bir sonraki sayfada, İSP'nizden gelen bilgilere göre uygun İnternet erişim türünü seçin. Örneğin, İSP size PPPoE arabirimi sağlıyorsa, PPPoE modunu seçmelisiniz.

PPPoE

1. WAN Arayüz olarak WAN1 / WAN2 seçin ve ileri düğmesine tıklayın. İnternet Bağlantısı Tipi belirtmek için aşağıdaki sayfa açılacak.

Quick Start Wizard**Connect to Internet****WAN 2**

Select one of the following Internet Access types provided by your ISP.

- PPPoE
- PPTP
- L2TP
- Static IP
- DHCP

< Back

Next >

Finish

Cancel

2. İnternet bağlantı türü olarak **PPPoE** tıklayın. Devam etmek için ileriye tıklayın.

Quick Start Wizard**PPPoE Client Mode****WAN 2**

Enter the user name and password provided by your ISP.

Service Name (Optional)	<input type="text" value="CHT"/>
Username	<input type="text" value="84005657@hinet.net"/>
Password	<input type="password" value="*****"/>
Confirm Password	<input type="password" value="*****"/>

3. Elle ISP tarafından sağlanan Kullanıcı Adı / Şifre giriniz. Bağlantı özetini görüntülemek için İleri'yi tıklayın

Quick Start Wizard**Please confirm your settings:**

WAN Interface:	WAN2
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation
Internet Access:	PPPoE

Click **Back** to modify changes if necessary. Otherwise, click **Finish** to save the current settings and restart the Vigor router.

4. Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız.

Quick Start Wizard Setup OK!

5. İnternet üzerinde sörf keyfini çıkarabilirsiniz.

PPTP/L2TP Yapılandırma

1. WAN Arayüz olarak WAN1 veya WAN2 seçin ve İleri düğmesine tıklayın. İnternet Bağlantısı Tipi belirtmek için aşağıdaki sayfa açılacak.

Quick Start Wizard

Connect to Internet

WAN 2

Select one of the following Internet Access types provided by your ISP.

- PPPoE
 PPTP
 L2TP
 Static IP
 DHCP

< Back

Next >

Finish

Cancel

2. İnternet bağlantı türü olarak **PPTP/L2TP** seçiniz. Devam etmek için ileriye tıklayın.

Quick Start Wizard

PPTP Client Mode

WAN 2

Enter the user name, password, WAN IP configuration and PPTP server IP provided by your ISP.

User Name	<input type="text" value="77494727@hinet.net"/>
Password	<input type="password" value="*****"/>
Confirm Password	<input type="password" value="*****"/>
WAN IP Configuration	<input type="radio"/> Obtain an IP address automatically <input checked="" type="radio"/> Specify an IP address
IP Address	<input type="text" value="192.16.20.86"/>
Subnet Mask	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Gateway	<input type="text" value="192.16.20.1"/>
Primary DNS	<input type="text" value="8.8.8.8"/>
Second DNS	<input type="text" value="8.8.4.4"/>
PPTP Server	<input type="text"/>

< Back

Next >

Finish

Cancel

3. Lütfen ISP tarafından sağlanan IP adresi / mask/gateway Yazın. Bağlantı özetini görüntülemek için İleri'yi tıklayın.

Quick Start Wizard**Please confirm your settings:**

WAN Interface:	WAN2
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation
Internet Access:	PPTP

Click **Back** to modify changes if necessary. Otherwise, click **Finish** to save the current settings and restart the Vigor router.

< Back

Next >

Finish

Cancel

4. Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız.

Quick Start Wizard Setup OK!

5. İnternet üzerinde sörf keyfini çıkarabilirsiniz.

Static IP Yapılandırma

1. WAN Arayüz olarak WAN1 veya WAN2 seçin ve İleri düğmesine tıklayın. İnternet Bağlantısı Tipi belirtmek için aşağıdaki sayfa açılacak.

Quick Start Wizard

Connect to Internet

WAN 2

Select one of the following Internet Access types provided by your ISP.

- PPPoE
 PPTP
 L2TP
 Static IP
 DHCP

< Back

Next >

Finish

Cancel

2. İnternet Bağlantısı türü olarak Statik IP tıklayın. Devam etmek için İleri'yi tıklayın.

Quick Start Wizard

Static IP Client Mode

WAN 2

Enter the Static IP configuration provided by your ISP.

WAN IP	<input type="text" value="192.16.20.86"/>
Subnet Mask	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Gateway	<input type="text" value="192.16.20.1"/>
Primary DNS	<input type="text" value="8.8.8.8"/>
Secondary DNS	<input type="text" value="8.8.4.4"/> (optional)

< Back

Next >

Finish

Cancel

3. ISP tarafından sağlanan IP adresi bilgilerini yazınız. Daha sonra bir sonraki adım için ileri'yi tıklayın.

Quick Start Wizard

Please confirm your settings:

WAN Interface:	WAN2
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation
Internet Access:	Static IP

Click **Back** to modify changes if necessary. Otherwise, click **Finish** to save the current settings and restart the Vigor router.

< Back

Next >

Finish

Cancel

4. Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız.

Quick Start Wizard Setup OK!

5. İnternet üzerinde sörf keyfini çıkarabilirsiniz.

DHCP Yapılandırma

1. WAN Arayüz olarak WAN1 / WAN2 seçin ve Next butonuna tıklayın. İnternet Bağlantısı Tipi belirtmek için aşağıdaki sayfa açılacaktır.

Quick Start Wizard

Connect to Internet

WAN 2

Select one of the following Internet Access types provided by your ISP.

- PPPoE
- PPTP
- L2TP
- Static IP
- DHCP

< Back

Next >

Finish

Cancel

2. İnternet Erişim türü olarak DHCP tıklayın. Devam etmek için İleri'yi tıklayın.

Quick Start Wizard

DHCP Client Mode

WAN 2

If your ISP requires you to enter a specific host name or specific MAC address, please enter it in.

Host Name (optional)

MAC 00 -1D -AA -A6 -26 -1A (optional)

< Back

Next >

Finish

Cancel

3. Yukarıdaki ayarları tamamladıktan sonra, Bağlantının özetini görüntülemek için İleri'yi tıklayın.

Quick Start Wizard

Please confirm your settings:

WAN Interface:	WAN2
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation
Internet Access:	DHCP

Click **Back** to modify changes if necessary. Otherwise, click **Finish** to save the current settings and restart the Vigor router.

< Back

Next >

Finish

Cancel

4. Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız.

Quick Start Wizard Setup OK!

5. İnternet üzerinde sörf keyfini çıkarabilirsiniz.

Müşteri Servisi

Yönlendiriciniz birçok denemeden sonra düzgün çalışmıyorsa daha fazla yardım için satıcınıza başvurun. Her türlü sorularınız için support@draytek.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Cihaz Kayıt

Web kaydı tercih edilir. Vigor yönlendiricinizi <http://www.draytek.com> üzerinden kayıt edebilirsiniz.

Ürün Bilgisi ve Cihaz Güncellemeleri.

DrayTek teknolojisinin sürekli gelişimi nedeniyle, tüm routerlar düzenli olarak yazılımlarının güncelleme yapılması gerekmektedir. En iyi araç ve belgeler hakkında daha fazla bilgi için lütfen DrayTek web sitesine bakın.

<http://www.draytek.com>

PROBLEM GİDERME

PROBLEM : Cihaz PWR ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizinize taktığınıza emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun. Elektrik kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisimize başvurun.

PROBLEM: Cihaz enerjisi var ama servis alamıyorum!

ÇÖZÜM: Cihazınızın kurulumunun tam ve doğru olarak yapıldığından emin olun. Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki ACT ledinin yandığından emin olun. Buna rağmen Internet servisi alamıyorsanız Internet Servis Sağlayıcınızı arayınız.

PROBLEM: LAN Ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Doğru kablo ile bağlandığınıza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize rağmen LAN ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisimize başvurun.

Önemli NOT : Kullanmış olduğunuz cihaz teknolojisi gereği, sürekli olarak yazılım güncellemeleri ile geliştirilmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki verilen web siteleri üzerinden cihazınızın son yazılımını ÜCRETSİZ olarak indirebilir ve yine sitede belirtilen talimatlar ile cihazınıza yükleyebilirsiniz. Ayrıca, verilen sitelerde cihazınızın yeni yazılımı ve bu kılavuzda bulunmayan ilave özellikleri var ise bunlara ilişkin "Nasıl Yapılır" dökümanlarında inceleyebilirsiniz.

www.simet.com.tr

www.draytektr.com

www.draytek.com



Cihazın Kullanılabileceği Ülkeler: Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, Avusturya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Polonya, Fransa, İngiltere, Macaristan, İrlanda, İspanya, Portekiz, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç

DrayTek**EU Declaration of Conformity**

We DrayTek Corp. , office at No.26, Fu Shing Road, HuKou County, Hsin-Chu Industry Park, Hsinchu 300, Taiwan , R.O.C., declare under our sole responsibility that the product

- **Product name:** **Broadband Security Firewall**
- **Model number:** **Vigor2926**
- **Manufacturer:** **DrayTek Corp.**
- **Address:** **No.26, Fu Shing Road, HuKou County, Hsin-Chu Industry Park, Hsinchu 300, Taiwan , R.O.C.**

is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EMC Directive 2014/30/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , ErP 2009/125/EC and RoHS 2011/65/EU with reference to the following standards

Standard	Version / Issue date
EN 55032	2012+AC:2013 class B
EN 61000-3-2	2014 Class A
EN 61000-3-3	2013
EN 55024	2010+A1:2015
EN 60950-1	2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+ A2:2013
EC No.1275/2008	2008

Hsinchu
(place)

22nd June, 2017
(date)

Calvin Ma / President
(Legal Signature)

YETKİLİ SERVİSLER

NO	UNVAN	HİZMET YERİ ADRESİ	YETKİLİNİN ADI SOYADI	TEL/FAKS	VERGİ NO
1	SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş.	1065.CAD. 1280 SOK. No:5/17-18 ÖVEÇLER-ÇANKAYA / ANKARA	SİBEL BEDİR	312-472 87 87 312-472 31 31	7700412972
2	ARMİYA BİLGİ TEKNO.GÜV.SİS.ELEK.ELEKT.LTD.ŞTİ.	AKŞEMSETTİN MAH.ÇEVREYOLU CAD.NO:61/A KONYA	MUSTAFA TUĞ	332-2472525 332-2473525	0800335054
3	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR İNTERNET VE YAZILIM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA	EMRE YILDIRIM	312-4784466 312-4782266	1720116541
4	ÇİZGİ BİLG..TAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.	REŞATBEY MAH. FUZULİ CAD. EROĞLU APT. ZEMİNKAT 37/A SEYHAN/ADANA	MEHMET ALİ ALTUN	322-4577507 322-4578948	742032419
5	DOSBİL BİLGİSAYAR KİMYA TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.	SARAYLAR MAH. DOKTORLAR CADDESİ GÜRÇAKHAN NO:40 ZEMİN KAT DENİZLİ	HEDİYE ATEŞ	258-2651353 258-2420120	3100054665
6	ENKONET İLETİŞİM HİZ.BİLGİSAYAR TELEK.ELEK.ELEKTRONİK YANGIN VE GÜVENLİK SİS.LTD.ŞTİ.	BAĞLICA MAH.ZİRVE CAD.61-A / D.45-46 ETİMESGUT / ANKARA	MUZAFFER BUDAY	312-2198191 312-2198190	7330383222
7	EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN.BİLG.EĞİTİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ŞAZİBEY MAH.AZERBEYCAN BULVARI MANOLYA SİT.ALTİ B BLOK NO:84/B KAHRAMANMARAŞ	ADEM BEKMEZ	344-2354500 344-2354505	3240382420
8	EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN.BİLG.EĞİTİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	BUDAK MAH.GAZİMUHTARPAŞA BUL.NO:42 YAŞEM İŞ MERKEZİ K:8 NO:808-809 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP	SÜLEYMAN ARİF AYDIN	342-2154606 342-2154605	3240382420
9	KARE BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.A.Ş.	GEVHER NESİBE MAH.ATATÜRK BULVARI HASTANE CAD.NO:50 KAYSERİ	HASAN ERSÖZLÜ	352-2317747	5240157649
10	KARTEL BİLGİSAYAR RE.TUR.SAĞ.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	BAHÇELİEVLER MAH. İSTİKLAL CAD.ENGİN APT.NO:182/1 SAMSUN	A.UĞUR EREN	362-2345812	4990052012
11	KTS BİLGİSAYAR DANIŞMANLIK TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ULUS MAH.GAZİ BULV.ZORLU APT.NO:101/2 ANTALYA	KUDBEDDİN AYDIN	242-3350042	5900487388
12	MSM BİLİŞİM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.	GMK BULVARI NO:90/4 MALTEPE/ANKARA	MEHMET SOYLU	312-2303695	9250122556
13	PROBİL BİLGİSAYAR VE PROGRAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ŞARKIYE MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.NO:13 ORDU	ERCAN ÖKTENAY	452-225 19 20 452-225 19 21	7330032316
14	PROBİLİŞİM BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.	ÇETİN EMEÇ BULVARI 1325.SOKAK NO:10/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA	MUSA ELMALI	312-4733585 312-4733565	8590500880
15	SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	STRAZBURG CAD.NO:40/A SİHHİYE/ANKARA	LEVİN FİGEN OKUMUŞ	312-229 87 92 312-230 20 13	7690008054
16	RH BİLİŞİM TEKNİK SERVİS VE EĞİTİM HİZ.ELEKT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ESENTEPE MAH.İVAZPAŞA SOK. NO:5 ESENKENT SİT.A2 BLOK K:1 D:2 NİLÜFER / BURSA	ÖZGE GENÇAY	224-2452000 224-2452001	7350633905
17	ŞAFAK BİLGİSAYAR-MEHMET DOKUYUCU	ŞEHİT PAMİR CAD.DAL İŞ HANI K:1 NO:2 İSKENDERUN/HATAY	MEHMET DOKUYUCU	326-6133941 326-6138236	49735048482
18	STAR GRUP TEKNOLOJİ İNŞAAT TAAH. ELEKTRİK MALZ. REKLAM MOBİLYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	LALAPAŞA MAH. MUMCU CAD. NO:43 YAKUTİYE / ERZURUM	FATİH DEMİR	442-2336565	7810537949
19	ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ KIRTASIYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU	TURGAY ŞAHİNOĞLU	374-212 70 86 374-217 30 49	7980462223
20	NAS GRUP BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ	PEYAS MH.466.SK.ÖNCÜOĞLU SİTESİ A BLOK KAT:1NO:2 KAYAPINAR MERKEZ/DİYARBAKIR	MURAT ÇAÇER	412-2551230 412-2551230	6290488917
21	TMT OTOMASYON TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ TİC.SAN.LTD.ŞTİ.	2.OSB 2.CAD NO:12 İŞGEM YERLEŞKESİ YEŞİLYURT / MALATYA	SEDA DAĞLI	422-5020288	8450328613